


Wasserfilter-Einheit:

Diese kann dezentral positioniert werden
(z.B. im Keller, Heizungsraum usw.)

Daten:

Kapazität: ca. 5000L


Anschluss: G3/4"

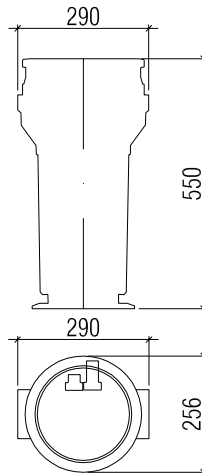


Bauseitige Leistungen:

- Elektro-Anschluss:
3-Fach Steckdose 230V
- Netzwerk-Anschluss:
RJ45-Steckdose verbunden mit Netzwerk
Fixe IP-Adresse: _____
- Externe Bedienung (Ein/Aus):
Standard Lichtschalter frei platzierbar,
Kabel zu Steuermodul mit U72 1x2x0.8
- Feuchtesensor:
Kabelversion: Kabel zu Steuermodul mit U72
1x2x0.8, Speisung 24V vorsehen
Funkversion: Frei platzierbar
- Wasser-Anschluss:
Trinkwasser/Speisewasser-Leitung mit
Absperrventil und Gewindeanschluss G3/4"
- Zuluft:
Per 500mm Brenner ist 100cm² Querschnitt
für die Zuluft zu gewährleisten
- Wasser-Abfluss:
Abschlammwasser kann direkt in Trichter mit Siphon
eingeleitet werden, min. 500mm unter Feuerebene

Vertikal-Schnitt

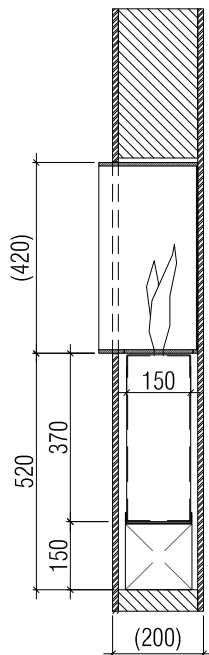

Schematische Ansicht mit 2 Stück Fireline-Brennern

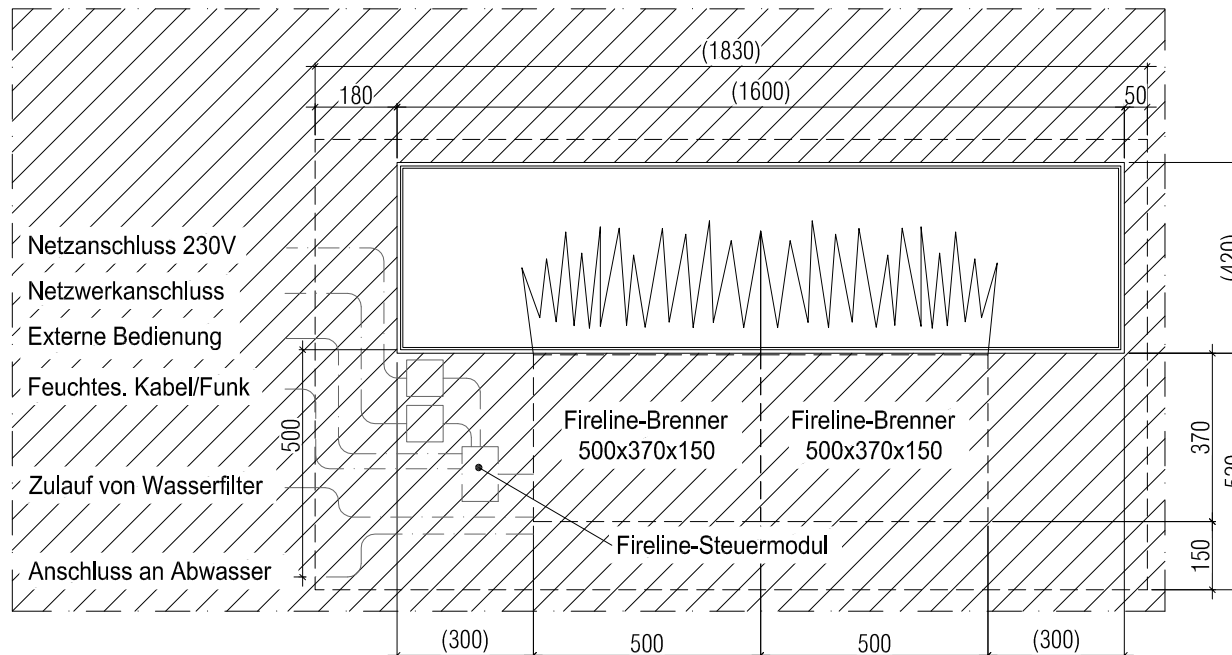

FIRE CROSS
DAS GESUNDE FEUER AUS DER SCHWEIZ

Firecross International GmbH
Güetlistrasse 5
9008 St. Gallen

+41 71 558 88 87
info@firecross.ch
www.firecross.ch